DECRA® METAL ROOFING

Medidas para los Paneles de Acero Gravilladas Shake XD® Instaladas Directamente al Deck

www.decra.com

(A) Shake XD® Cobertura de Paneles
23.4 paneles por cuadrado
(10-15% de desperdicio)

(B) Shake /XD® Cumbrera Angular
(Para uso en cumbrera horizontal, limatesa ó limatón)
12-5/8" de exposición

(C) XD® Clip de Arranque con Borde de Goteo
(A lo largo de los aleros para comenzar)
Largo: 10'

(D) XD® Clip de Arranque sin Borde de Goteo
(Clip de curso corto para ser empleado como alternativa al clip de arranque a lo largo de los aleros)
Largo: 10'

(E) XD® Canal
(Para uso en cierres laterales en aleros)
Largo: 6'6"

(F) XD® Canal
(Para uso en encuentros con paredes laterales y en ambos lados de limatesas/limatones
Largo: 10'

(G) XD® Valle
Largo: 6'6"'

(H) XD® Tapa Cubre Valles
Largo: 6'6"

(I) Shingle/XD® Bandeja de Desagüe
Ancho del panel x 30"

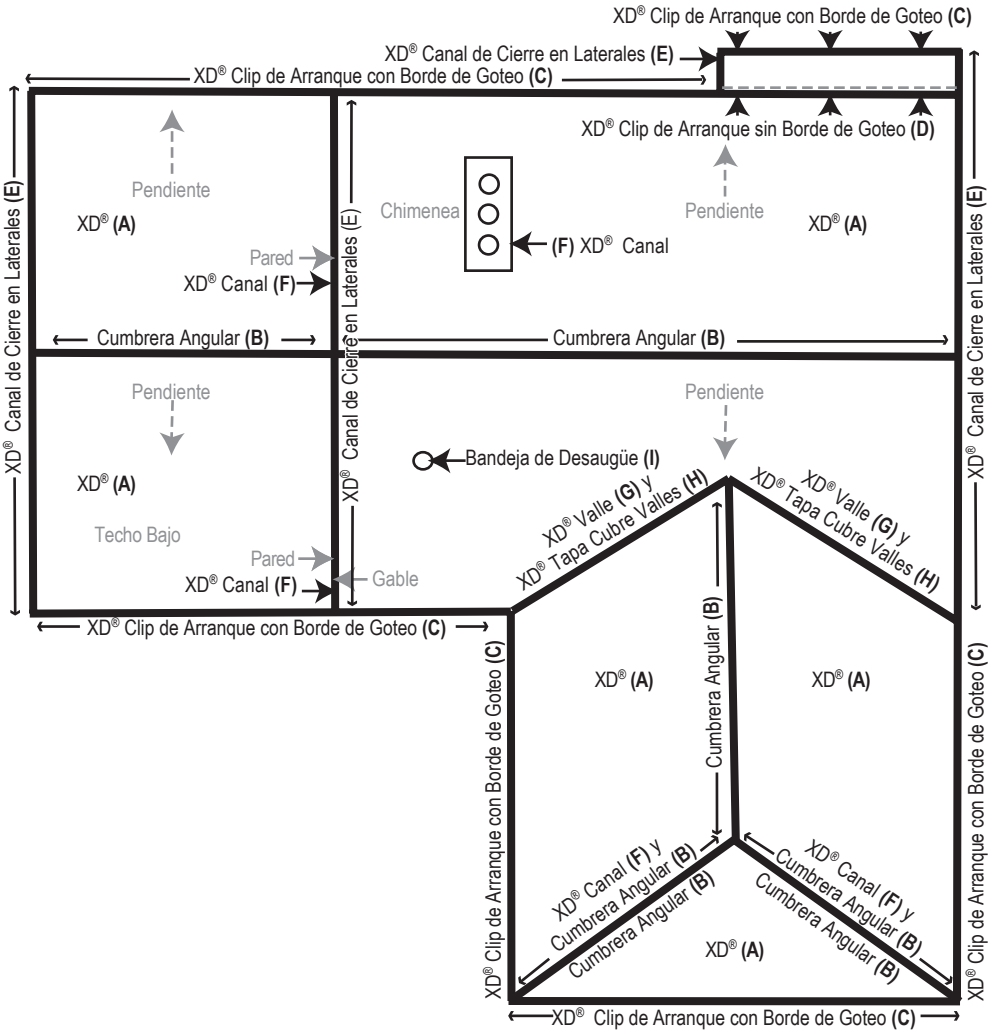

- ✔ *Tijeras de Metal*
- ✔ *Cinta para Medir*
- ✔ *Tubos Galvanizados (sin plomo)*
- ✔ *Sierra Circular*
- ✔ *Sierra de Mesa*
- ✔ *Taladro*
- ✔ *Sellador de Poliuretano*
- ✔ *Sierra de Mano*
- ✔ *Pintura en Aerosol*
- ✔ *Observe los Requerimientos de los Códigos de Construcción Locales Vigentes*
- ✔ *Utilice listones 2 x 2 y listones 1 x 2 para asegurar ó sujetar las cumbreras en horizontal y en limatesas/limatones. (El resultado deben ser los mismos metros lineales que las cumbreras, cada cumbrera mide 12-5/8")*
  Pendiente superior a 12:12, utilice dos listones de 2 x 2
  Pendiente inferior a 12:12, utilice un listón de 1 x 2 clavado sobre otro de 2 x 2
- ✔ *Se recomienda usar tiras de cierre ó cintas en áreas donde sea requerido por códigos de construcción ó por la garantía de acuerdo a las condiciones climáticas.*

Para preguntas sobre instalación por favor comuníquese DECRA Roofing Systems al 800-258-9740 (US solamente) ó sales-s@decra.com